

www.snowman.cn

Version Number: C-RC15-CN-V1.0

雪人集团  
SNOWMAN GROUP

25<sup>TH</sup>



官方微信



营销服务联系方式

福建雪人集团股份有限公司

地址：福建省福州市长乐区航城街道洞江西路8号

电话：0591-2870 1111

传真：0591-2870 9222

邮箱：info@snowman.cn


网址：www.snowman.cn

雪人集团保留不预先通知便可自行改变其产品的权利，产品技术参数以订货合同或合同技术附件为准。

RefComp

## Screw Compressor

SRC-S 系列半封闭紧凑型螺杆压缩机

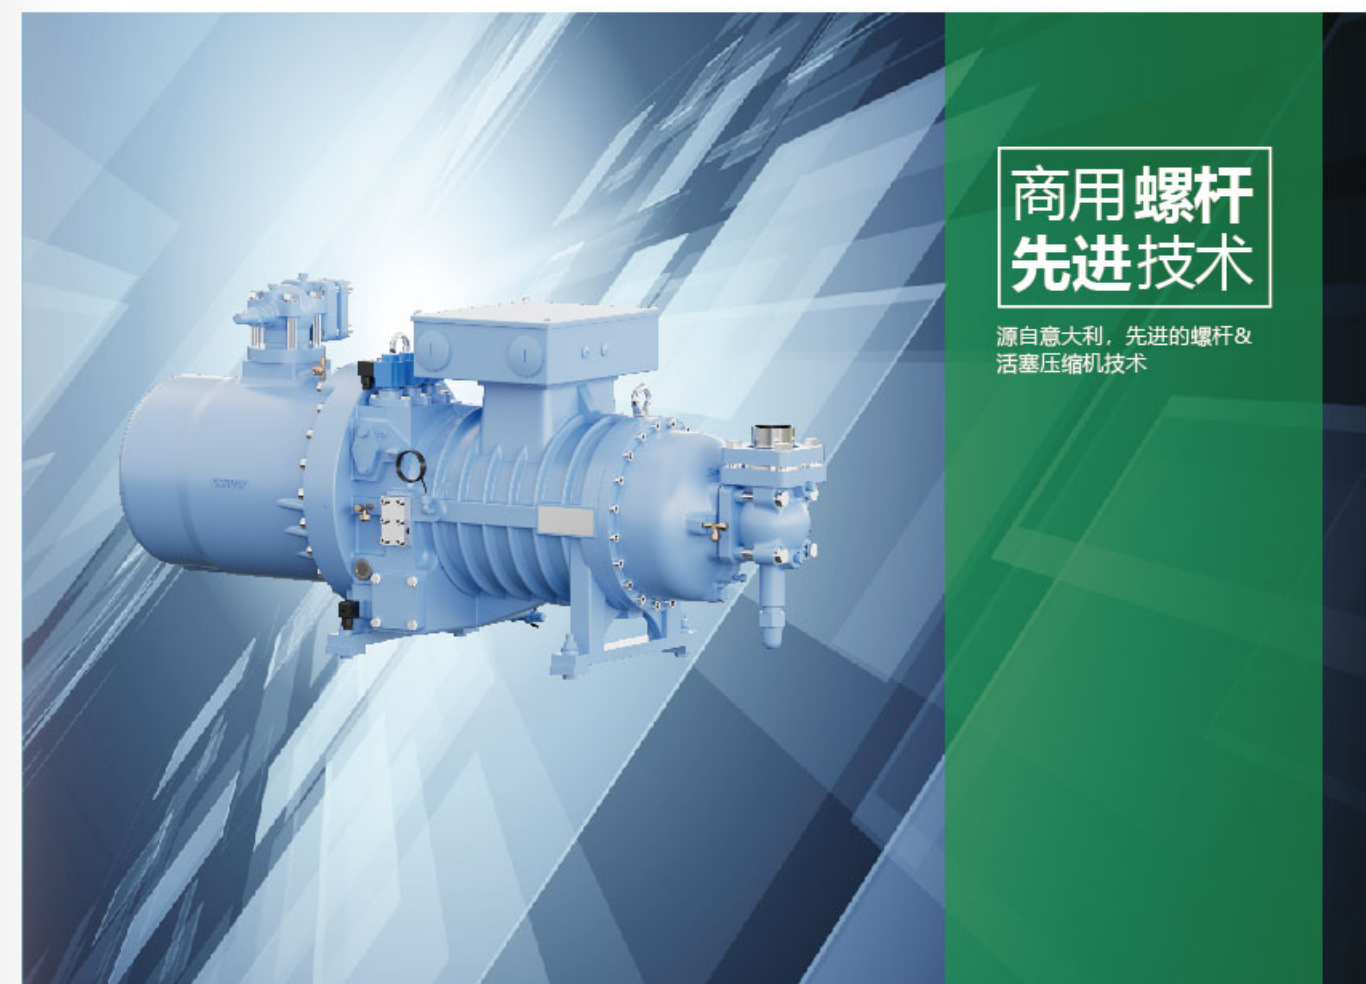

商用螺杆  
先进技术

源自意大利，先进的螺杆&活塞压缩机技术



全球统一服务热线  
400-109-6660



目 录

| 名 称                         | 页码 |
|-----------------------------|----|
| SRC-S系列半封闭紧凑型螺杆压缩机结构图 ..... | 01 |
| 型号命名 .....                  | 03 |
| 应用范围 .....                  | 03 |
| 技术参数 .....                  | 04 |
| 供货范围 .....                  | 05 |
| 性能参数 .....                  | 05 |
| 外形尺寸图 .....                 | 06 |

## SRC-S系列半封闭紧凑型螺杆压缩机结构图

SRC-S系列压缩机为内置油分离器的紧凑型设计压缩机，其排气量型谱完整，排量范围118~1100m³/h(@2960rpm)，额定功率范围30~390HP，适用于R407C、R404A及R507A等制冷剂，共有18个型号。广泛应用于特种空调、冷冻冷藏，工艺冷水等领域，针对热泵及冷水机组等不同应用，均有相应配置。

### 转子

- RefComp自主设计非对称螺杆转子型线，优化压缩行程；
- 转子刚性强、效率高，降低气流脉动和运行噪音，运行稳定，达到同类产品较高水平。




### 安全阀

- 机体内置安全阀，连接高压和低压侧，保证运行安全可靠；
- 高规格的设计要求，密封可靠，动作灵敏。




### 内置油分

- 油分离器与压缩机一体化设计，油分效率高，压缩机结构紧凑，润滑良好。



### 轴承

- 多轴承组合配对，实现高载荷、高耐磨、低噪音，保证产品生命周期；
- 高耐磨滚动体及特殊型线滚道，设计寿命达40000h。



### 电机保护

- 搭载INT69 SNY电机保护模块和6个串联的PTC热敏电阻；
- 动态监控及系统运行信息跟踪，实现可预见性提醒及安全保护。



### 截止阀

- 内置排气止回阀，阻力低、有效防止停机时制冷剂回流；
- 吸/排气截止阀可旋转，安装简单、紧凑和灵活。



### 电机

- 部分绕组或Y-Δ方式启动，启动电流小，可搭载变频电机，实现矢量调节；
- 特殊定制材料，能同时兼容R404A、R507A、R290、R410A等多种制冷剂；
- 特殊的结构设计及空间布局，利用吸气截止阀至螺杆吸气侧的过流气制冷剂气体有效冷却电机。



### 吸气过滤器

- 内置精密吸气过滤器，有效过滤制冷剂气体中杂质并保护电机；
- 置于机体吸气端外侧，结构紧凑、更换维护便捷。



### 机体

- 高强度金属铸造壳体，低压降进气流道设计，同时能充分冷却电机；
- 中间直通气道，减小沿程损失；排气损失小，损耗低；
- 高度集成过滤器、截止阀、温度传感器等部件，整机尺寸紧凑并有效提高设备运行可靠性。





型号命名

|     |  |     |    |      |   |    |   |
|-----|--|-----|----|------|---|----|---|
| 压缩机 |  | SRC | -S | -113 | H | -L | 4 |
|     |  | SRC | -S | -985 | W | -Y | Z |

|       |        |
|-------|--------|
| 压缩机类型 |        |
| SRC   | 半封闭压缩机 |


|     |          |
|-----|----------|
| 系列  |          |
| S   | S系列螺杆压缩机 |
| 113 | 规格代码     |
| 985 |          |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 内建容积比Vi |                                 |
| H       | Vi=3.2                          |
| S       | Vi=2.6 (S省略)                    |
| W       | Vi=2.2 (水冷专用压缩机)                |
| HS      | Vi=3.2-2.6 (可调) (SRC-S-785_985) |
| SW      | Vi=2.6-2.2 (可调) (SRC-S-785_985) |

|      |         |
|------|---------|
| 电气附件 |         |
| L    | 220V AC |
| M    | 110V AC |
| Y    | 24V AC  |

|      |    |
|------|----|
| 能量调节 |    |
| 4    | 4级 |
| Z    | 无级 |

应用范围

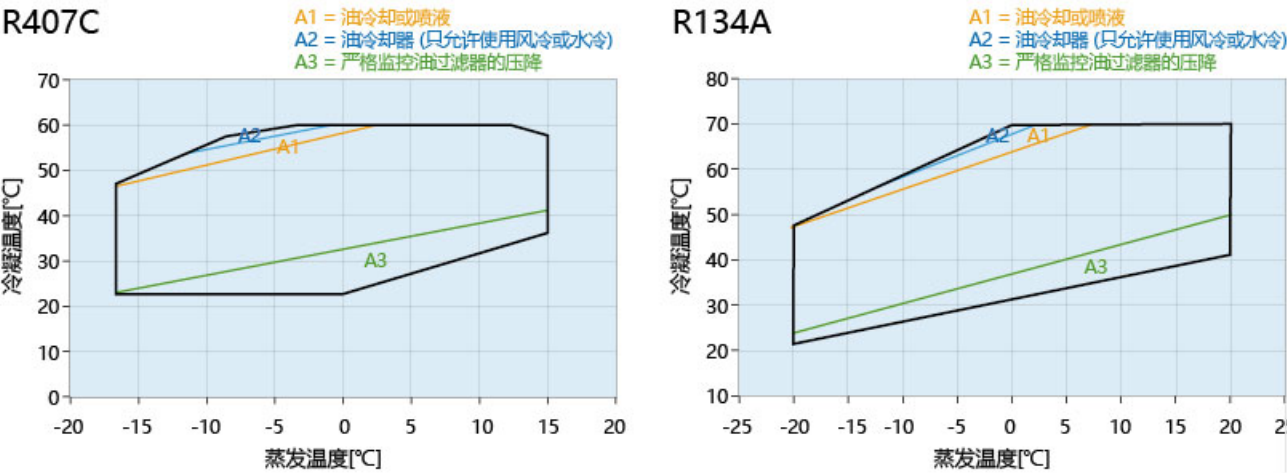

技术参数

|               |       |                                        |         |         |             |         |             |         |         |
|---------------|-------|----------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|
| 型号 SRC-S(W)   |       | 113                                    | 133     | 163     | 183         | 213     | 255         | 285     | 305     |
| 标准电动机功率       | HP/kW | 30/22                                  | 40/30   | 50/37   | 60/45       | 70/52   | 80/60       | 90/67   | 100/75  |
| 排气量 50/60[Hz] | m³/h  | 118/142                                | 150/180 | 175/210 | 205/246     | 237/284 | 286/343     | 318/382 | 341/409 |
| 重量            | kg    | 325                                    | 330     | 335     | 510         | 515     | 585         | 590     | 595     |
| 注油量           | dm³   | 6                                      |         |         | 7           |         | 10          |         |         |
| 电加热器          |       | 200W-230V-50/60Hz                      |         |         |             |         |             |         |         |
| 排气口内径/接管尺寸    | mm    | 42.2/1-5/8"                            |         |         | 54.1/2-1/8" |         |             |         |         |
| 排气口内径/接管尺寸    | mm    | 54.1/2-1/8"                            |         |         | 67.0/2-5/8" |         | 80.0/3-1/8" |         |         |
| 液喷接管Ø         | mm    | 10 (铜管)                                |         |         |             |         |             |         |         |
| 经济器接管Ø        | mm    | 22                                     |         |         |             |         |             |         |         |
| 制冷量控制方式**     |       | 100%, 75%, 50%, 25 % (无级调节 100% - 25%) |         |         |             |         |             |         |         |
| 保护装置          |       | INT69 SNY                              |         |         |             |         |             |         |         |
| 润滑油           |       | R22: S001                              |         |         |             |         |             |         |         |
| 压缩机定位孔        |       | 4×Ø19                                  |         |         |             |         |             |         |         |

|               |       |                                        |         |         |              |         |         |          |              |           |           |
|---------------|-------|----------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 型号 SRC-S(W)   |       | 353                                    | 413     | 463     | 503          | 553     | 603     | 755      | 785          | 885       | 985       |
| 标准电动机功率       | HP/kW | 120/90                                 | 140/105 | 160/120 | 180/135      | 200/150 | 220/164 | 220/164  | 240/179      | 270/201   | 300/224   |
| 排气量 50/60[Hz] | m³/h  | 402/482                                | 445/534 | 510/612 | 562/674      | 600/720 | 700/840 | 860/1030 | 910/1092     | 1000/1200 | 1100/1320 |
| 重量            | kg    | 730                                    | 740     | 775     | 1010         | 1030    | 1020    | 980      | 1400         | 1400      | 1400      |
| 注油量           | dm³   | 14                                     |         | 16      | 19           |         | 20      | 23       | 25           |           |           |
| 电加热器          |       | 275W-230V-50/60Hz                      |         |         |              |         |         |          |              |           |           |
| 排气口内径/接管尺寸    | mm    | 80.0/3-1/8"                            |         |         |              |         |         |          | 105.5/4-1/8" |           |           |
| 排气口内径/接管尺寸    | mm    | 92.5/3-5/8"                            |         |         | 105.5/4-1/8" |         |         |          | 134.8/Ø133   |           |           |
| 液喷接管Ø         | mm    | 10 (铜管)                                |         |         |              |         |         |          |              |           |           |
| 经济器接管Ø        | mm    | 28                                     |         |         | 42           |         | 28      | 42       |              |           |           |
| 制冷量控制方式**     |       | 100%, 75%, 50%, 25 % (无级调节 100% - 25%) |         |         |              |         |         |          |              |           |           |
| 保护装置          |       | INT69 SNY                              |         |         |              |         |         |          |              |           |           |
| 润滑油           |       | R22: S001; R407C、R404A和R507: S002      |         |         |              |         |         |          |              |           |           |
| 压缩机定位孔        |       | 4×Ø19                                  |         |         |              |         |         |          |              |           |           |

(1) 电压误差±10%

供货范围

| 标准配置          |                                                                               |          |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 序号            | 配件                                                                            | SRC-S/XS | SRC-S-W |
| 1             | R22 制冷剂专用冷冻油: S001                                                            | √        | √       |
| 2             | 压缩机机体                                                                         | √        | √       |
| 3             | 排气截止阀                                                                         | √        | √       |
| 4             | 止回阀                                                                           | √        | √       |
| 5             | 吸气侧焊接用接头                                                                      |          | √       |
| 6             | 吸气截止阀 (包含吸气侧焊接用接头)                                                            | √        |         |
| 7             | 嵌入电动机绕组中的 6 个热敏电阻和电子模块(监控电动机和油的温度、电动机旋转方向、相位故障)                               | √        | √       |
| 8             | 防护级别为 IP54 的接线盒                                                               | √        | √       |
| 9             | 400V±10 % -3-50Hz / 460V±10 % -3-60Hz 电动机<br>(启动方式见章节SA-05 “电气装置” )           | √        | √       |
| 10            | 电气设备 230V-1-50/60Hz √ √                                                       | √        | √       |
| 11            | 充氮保护                                                                          | √        | √       |
| 12            | 橡胶减振垫                                                                         | √        | √       |
| 13            | 内置安全阀                                                                         | √        | √       |
| 14            | 内置油分离器(带法兰)                                                                   | √        | √       |
| 15            | 视油镜                                                                           | √        | √       |
| 16            | 油过滤器                                                                          | √        | √       |
| 17            | 油加热器                                                                          | √        | √       |
| 18            | 分级或无级能量调节装置 (SRC-XS 系列压缩机只提供分级能量调节装置)                                         | √        | √       |
| 19            | 容调滑块(Vi)                                                                      | 2.6      | 2.2     |
| 可按用户要求提供如下配件: |                                                                               |          |         |
| 1             | 特殊电压的电动机                                                                      | √        | √       |
| 2             | S 系列可供选择的内建容积比(见SA06“ 型号命名和技术参数” )                                            | H/HS     |         |
| 3             | 电压不同于标准电压的电气配件                                                                | √        | √       |
| 4             | POE 油: 适用于R407C, R404A, R502                                                  | √        |         |
| 5             | 电子模块 INT 69 SNY (监控电动机和油的温度、电动机旋转方向、相位故障, 可代替标配电机保护器)                         | √        | √       |
| 6             | 喷液接头                                                                          | √        | √       |
| 7             | 含截止阀的经济器(ECO)接头                                                               | √        | √       |
| 8             | 直接启动的过桥 (D.O.L)                                                               | √        | √       |
| 9             | 浮球式或光电式油位传感器                                                                  | √        | √       |
| 10            | 分级/无级能量调节转换装置                                                                 | √        | √       |
| 11            | 油流量开关                                                                         | √        | √       |
| 12            | 外置油路的连接接头 (SRC-XS-040/050/060 和 SRC-S-255/285/305/755/785/885/985 (W) 压缩机已配备) | √        | √       |

备注: 1. “√” 表示提供。  
2.如需要选配件, 请在订货时注明。


SRC-S 性能参数

| 型号           | R404A/R507A             |         |      |                         |         |      |
|--------------|-------------------------|---------|------|-------------------------|---------|------|
|              | Te = 25°C; Tcond = 75°C |         |      | Te = 35°C; Tcond = 70°C |         |      |
|              | Q <sub>0</sub> [kW]     | Pa [kW] | COP  | Q <sub>0</sub> [kW]     | Pa [kW] | COP  |
| SRC-S(H)-113 | 98.1                    | 38.2    | 2.57 | 149.1                   | 36.3    | 4.1  |
| SRC-S(H)-133 | 128.8                   | 48.9    | 2.63 | 195.7                   | 46.5    | 4.21 |
| SRC-S(H)-163 | 151.8                   | 57      | 2.66 | 230.7                   | 54.2    | 4.25 |
| SRC-S(H)-183 | 181.6                   | 66.8    | 2.72 | 276                     | 63.6    | 4.34 |
| SRC-S(H)-213 | 216.4                   | 77.2    | 2.8  | 328.9                   | 73.5    | 4.48 |
| SRC-S(H)-255 | 240.7                   | 85.7    | 2.81 | 365.8                   | 81.5    | 4.49 |
| SRC-S(H)-285 | 274.1                   | 95.5    | 2.87 | 416.7                   | 90.8    | 4.59 |
| SRC-S(H)-305 | 297                     | 102 3   | 2.9  | 451.4                   | 97.4    | 4.63 |
| SRC-S(H)-353 | 353.6                   | 120.7   | 2.93 | 537.5                   | 114.8   | 4.68 |
| SRC-S(H)-413 | 381.7                   | 130.2   | 2.93 | 580.3                   | 123.9   | 4.68 |
| SRC-S(H)-463 | 441.9                   | 149.3   | 2.96 | 671.7                   | 142     | 4.73 |
| SRC-S(H)-503 | 479                     | 161.9   | 2.96 | 728                     | 154.1   | 4.72 |
| SRC-S(H)-553 | 516.6                   | 172.9   | 2.99 | 785.1                   | 164.5   | 4.77 |
| SRC-S(H)-603 | 608.7                   | 201.7   | 3.02 | 925.2                   | 191.9   | 4.82 |
| SRC-S(H)-755 | 673.4                   | 244     | 2.76 | 1023.5                  | 232.2   | 4.41 |
| SRC-S(H)-785 | 799.6                   | 258.2   | 3.1  | 1215.4                  | 245.7   | 4.95 |
| SRC-S(H)-885 | 887.5                   | 283.7   | 3.13 | 1349                    | 270     | 5    |
| SRC-S(H)-985 | 985.9                   | 312.1   | 3.16 | 1498.6                  | 297     | 5.05 |

| 型号        | R404A/R507A             |         |      |                        |         |      |
|-----------|-------------------------|---------|------|------------------------|---------|------|
|           | Te = -5°C; Tcond = 35°C |         |      | Te = 0°C; Tcond = 30°C |         |      |
|           | Q <sub>0</sub> [kW]     | Pa [kW] | COP  | Q <sub>0</sub> [kW]    | Pa [kW] | COP  |
| SRC-S-113 | 102 1                   | 28.2    | 3.62 | 134.4                  | 26.5    | 5.07 |
| SRC-S-133 | 129.8                   | 35.5    | 3.66 | 170.9                  | 33.4    | 5.12 |
| SRC-S-163 | 140.5                   | 37.5    | 3.74 | 181.5                  | 34.7    | 5.23 |
| SRC-S-183 | 163.1                   | 43.6    | 3.75 | 210.7                  | 40.3    | 5.23 |
| SRC-S-213 | 188.6                   | 49.9    | 3.78 | 243.6                  | 46.1    | 5.29 |
| SRC-S-255 | 231.6                   | 60.2    | 3.85 | 299.2                  | 55.6    | 5.38 |
| SRC-S-285 | 257.7                   | 66.8    | 3.86 | 332.9                  | 61.7    | 5.39 |
| SRC-S-305 | 279                     | 72.5    | 3.85 | 360.3                  | 67      | 5.38 |
| SRC-S-353 | 332.7                   | 85.2    | 3.9  | 4297                   | 78.7    | 5.46 |
| SRC-S-413 | 371.7                   | 94.4    | 3.94 | 480.1                  | 87.2    | 5.51 |
| SRC-S-463 | 414.2                   | 105.3   | 3.93 | 538.4                  | 100.5   | 5.36 |
| SRC-S-503 | 456.4                   | 116.1   | 3.93 | 593.3                  | 110.8   | 5.36 |
| SRC-S-553 | 487.2                   | 123.9   | 3.93 | 633.4                  | 118.3   | 5.36 |
| SRC-S-603 | 591.7                   | 154.1   | 3.84 | 743.7                  | 149.7   | 4.97 |
| SRC-S-755 | 708.5                   | 188.7   | 3.75 | 928.2                  | 177.2   | 5.24 |
| SRC-S-785 | 734.4                   | 193.6   | 3.79 | 962.3                  | 181.9   | 5.29 |
| SRC-S-885 | 807.1                   | 212.8   | 3.79 | 1057.4                 | 199.9   | 5.29 |
| SRC-S-985 | 887.9                   | 234     | 3.79 | 1163 3                 | 219.8   | 5.29 |


KEY / LEGENDA  
Q<sub>0</sub> = 制冷量[kW] - Pa = 输入功率[kW] - Te = 蒸发温度[°C, DEW]; Tc = 冷凝温度[°C, DEW] - 过冷度5K - 吸气过热度10K/1K; 产品改进, 性能参数以RefComp新选型软件为准。



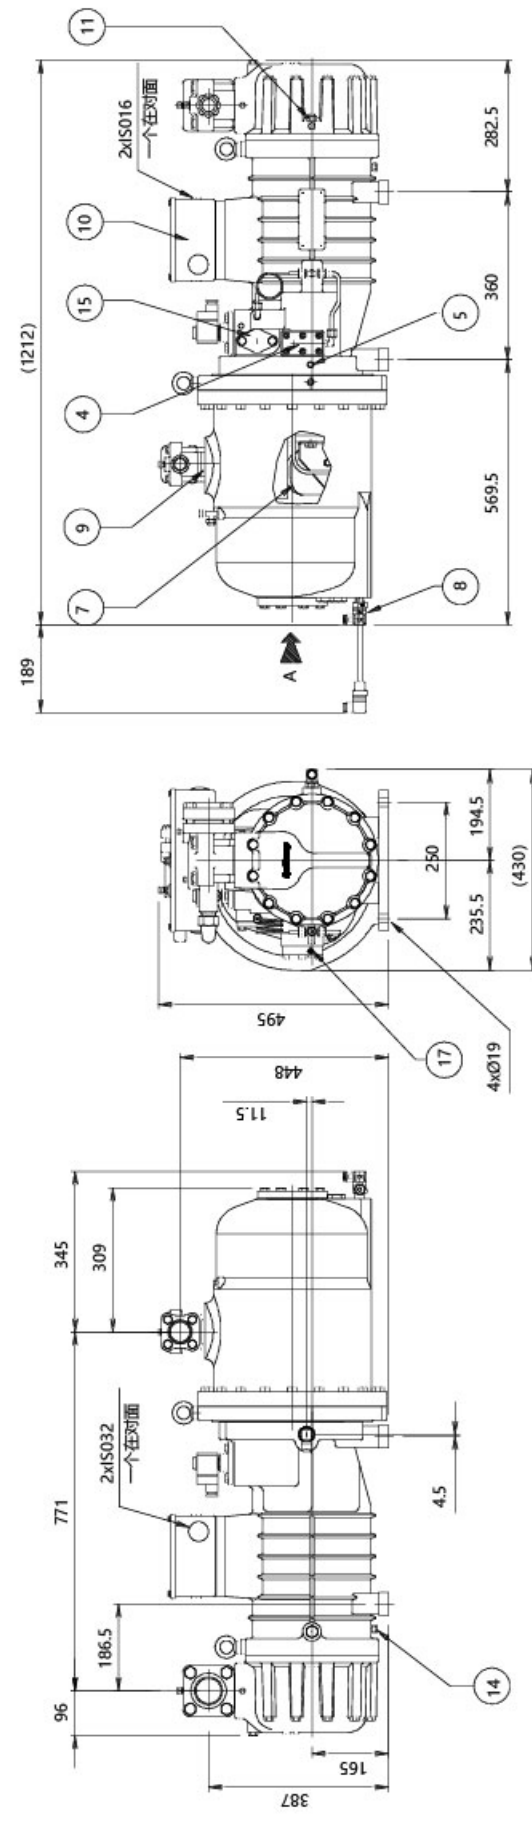

图例:


|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)              |
| 2  | 排气截止阀                    |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE      |
| 4  | 油冷却器接头5/8"SAE-FLARE(选配件) |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 6  | 油视镜                      |
| 7  | 油过滤器                     |
| 8  | 油加热器                     |
| 9  | 止回阀                      |
| 10 | 接线盒                      |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 12 | 制冷量调节电磁阀                 |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 14 | 低压侧放油口1/4"18NPT          |
| 15 | 电磁阀接口(无级能量控制)            |
| 16 | 喷液接口10/经济器接口22(选配件)      |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT             |

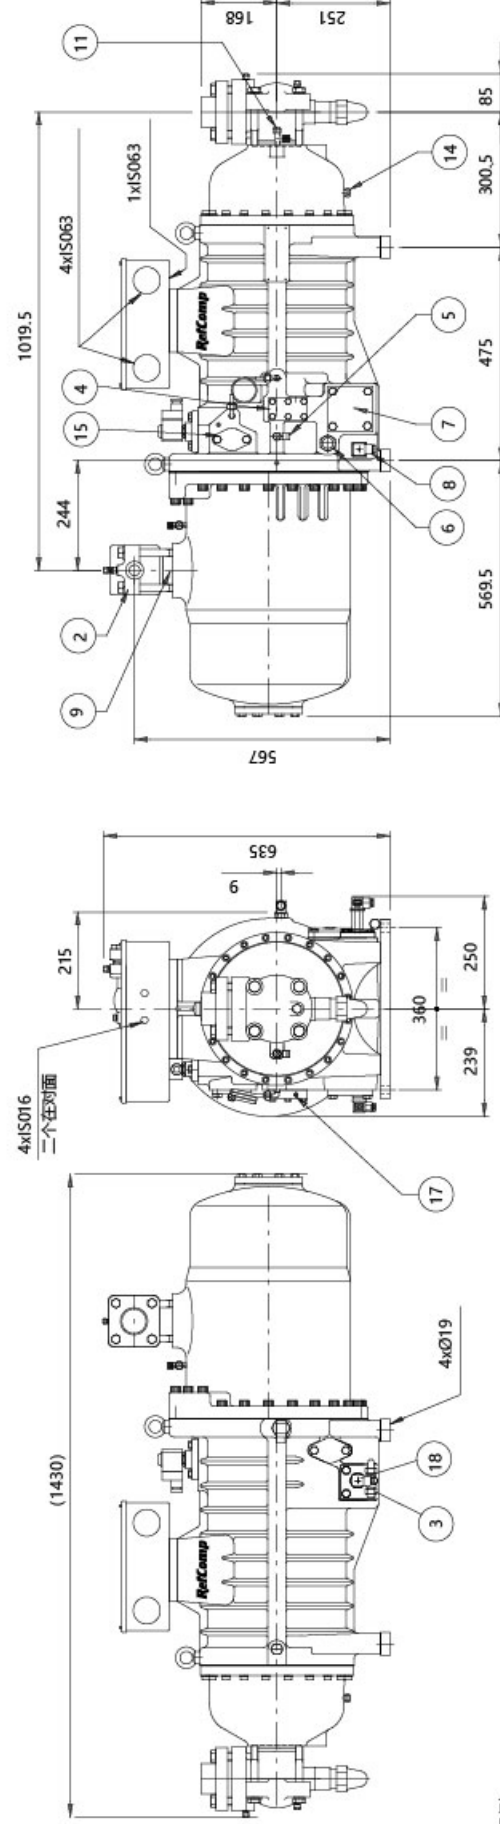

图例:

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)              |
| 2  | 排气截止阀                    |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE      |
| 4  | 油冷却器接头5/8"SAE-FLARE(选配件) |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 6  | 油视镜                      |
| 7  | 油过滤器                     |
| 8  | 油加热器                     |
| 9  | 止回阀                      |
| 10 | 接线盒                      |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 12 | 制冷量调节电磁阀                 |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 14 | 低压侧放油口1/4"18NPT          |
| 15 | 电磁阀接口(无级能量控制)            |
| 16 | 喷液接口10/经济器接口22(选配件)      |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT             |
| 18 | 油位开关(选配)                 |


SRC-S-285\_305

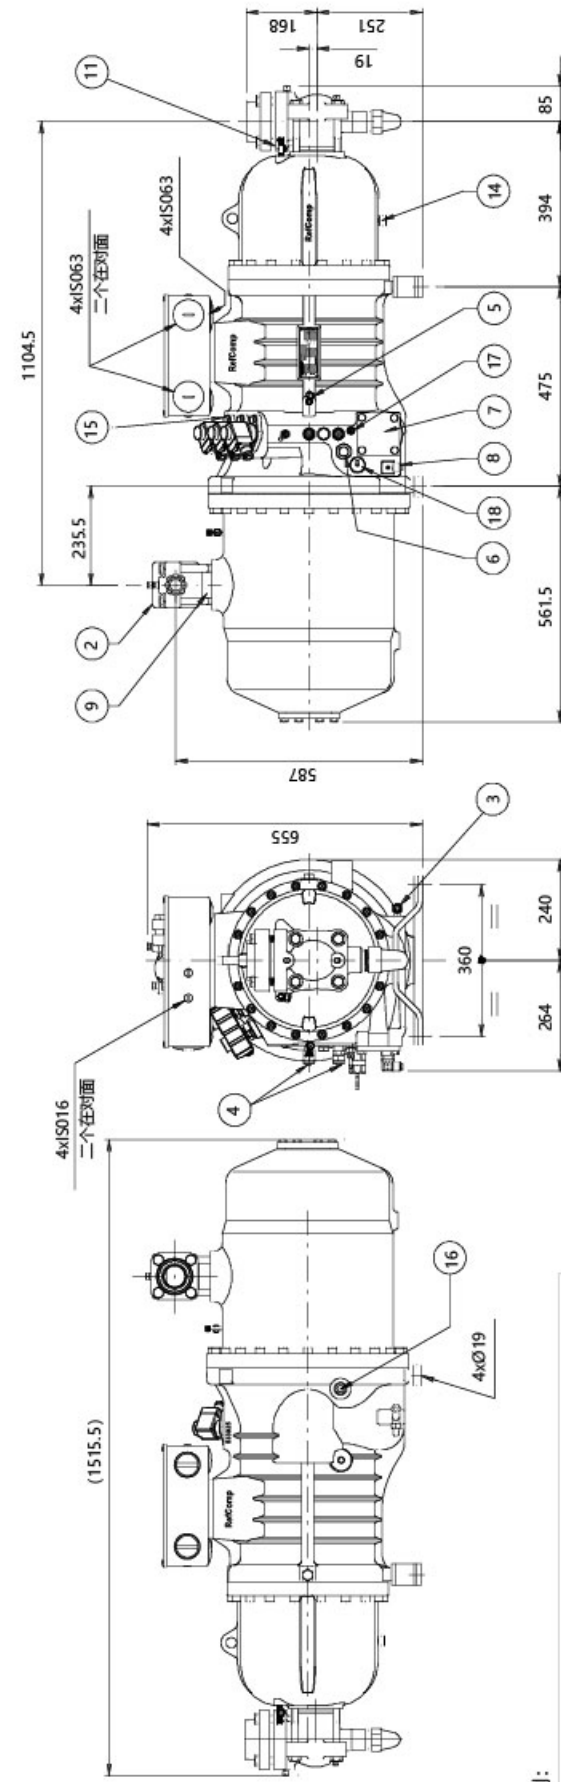

图例:

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)              |
| 2  | 排气截止阀                    |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE      |
| 4  | 油冷却器接头5/8"SAE-FLARE(选配件) |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 6  | 油视镜                      |
| 7  | 油过滤器                     |
| 8  | 油加热器                     |
| 9  | 止回阀                      |
| 10 | 接线盒                      |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 12 | 制冷量调节电磁阀                 |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 14 | 低压侧放油口1/4"-18NPT         |
| 15 | 电磁阀接口(有级转无级能量控制)         |
| 16 | 喷液接口Ø10/经济器接口Ø22(选配件)    |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT             |
| 18 | 油位开关(选配)                 |

SRC-S-255\_285\_305W  
SRC-S-255

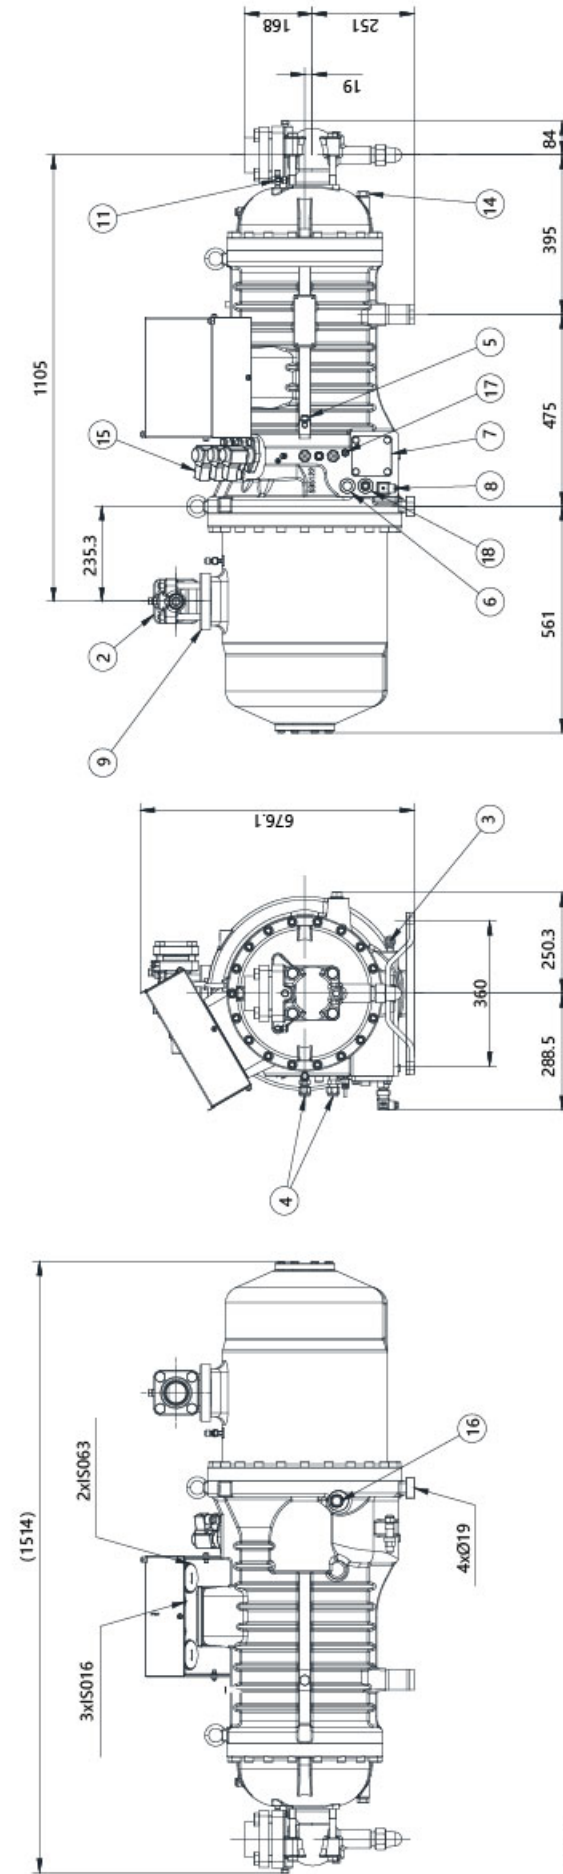


图例:

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)              |
| 2  | 排气截止阀                    |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE      |
| 4  | 油冷却器接头5/8"SAE-FLARE(选配件) |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 6  | 油视镜                      |
| 7  | 油过滤器                     |
| 8  | 油加热器                     |
| 9  | 止回阀                      |
| 10 | 接线盒                      |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 12 | 制冷量调节电磁阀                 |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE        |
| 14 | 低压侧放油口1/4"-18NPT         |
| 15 | 电磁阀接口(有级转无级能量控制)         |
| 16 | 喷液接口Ø10/经济器接口Ø22(选配件)    |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT             |
| 18 | 油位开关(选配)                 |




SRC-S-353\_413\_463

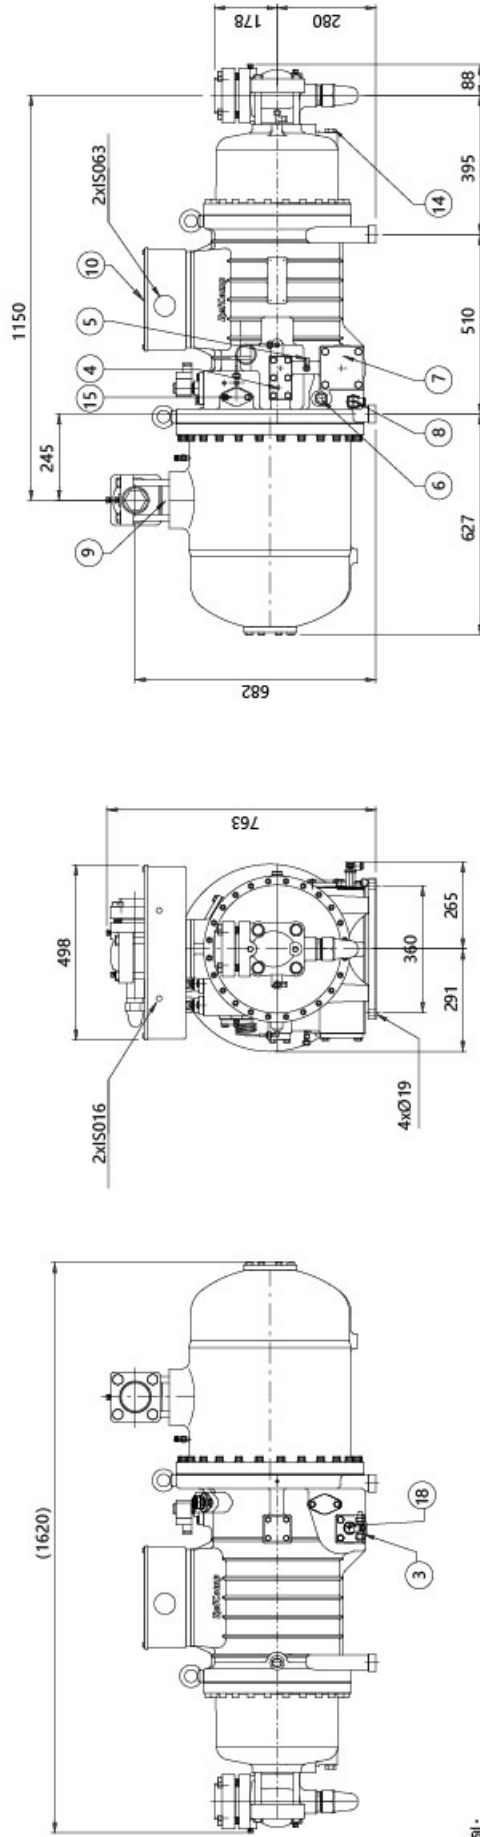


图例:

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)               |
| 2  | 排气截止阀                     |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE       |
| 4  | 油冷却器接头5/8"SAE-FLARE(选配件)  |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE         |
| 6  | 油视镜                       |
| 7  | 油过滤器                      |
| 8  | 油加热器                      |
| 9  | 止回阀                       |
| 10 | 接线盒                       |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE         |
| 12 | 制冷量调节电磁阀                  |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE         |
| 14 | 低压侧放油口1/4"-18NPT          |
| 15 | 电磁阀接口(无级能量控制)             |
| 16 | 喷液接口10/10/经济器接口10/28(选配件) |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT              |
| 18 | 油位开关(选配)                  |

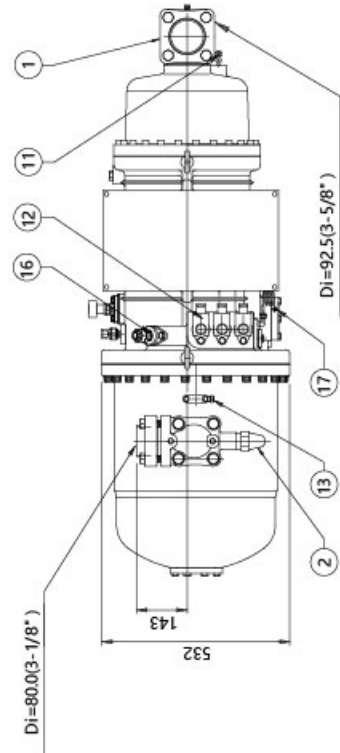


SRC-S-503\_553\_603

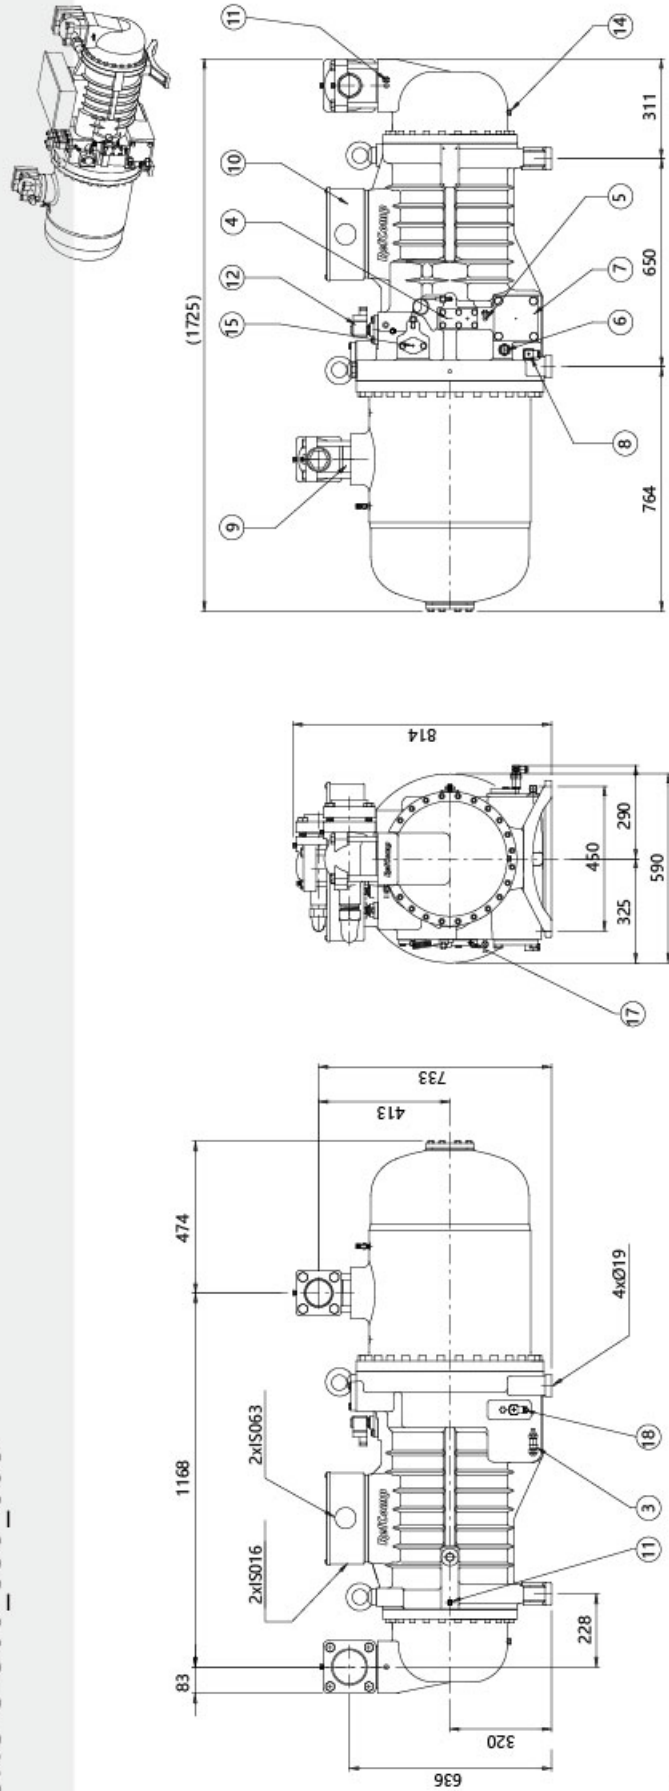




图例:

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)               |
| 2  | 排气截止阀                     |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE       |
| 4  | 油冷却器接头5/8"SAE-FLARE(选配件)  |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE         |
| 6  | 油视镜                       |
| 7  | 油过滤器                      |
| 8  | 油加热器                      |
| 9  | 止回阀                       |
| 10 | 接线盒                       |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE         |
| 12 | 制冷量调节电磁阀                  |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE         |
| 14 | 低压侧放油口1/4"-18NPT          |
| 15 | 电磁阀接口(无级能量控制)             |
| 16 | 喷液接口10/10/经济器接口10/42(选配件) |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT              |
| 18 | 油位开关(选配)                  |

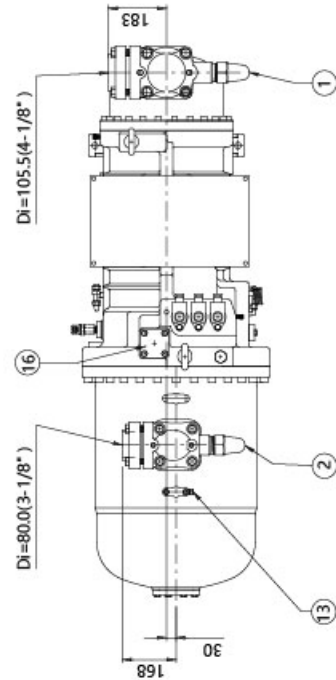






SRC-S-755

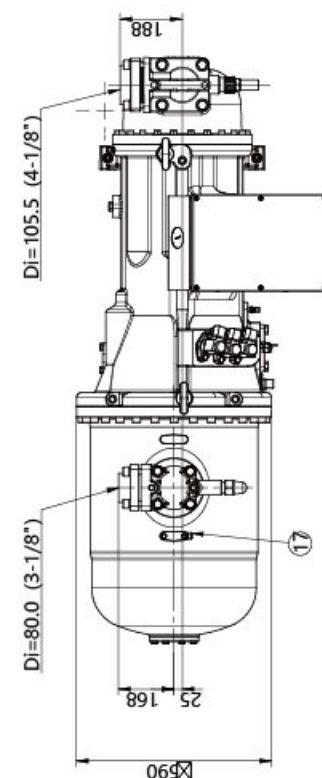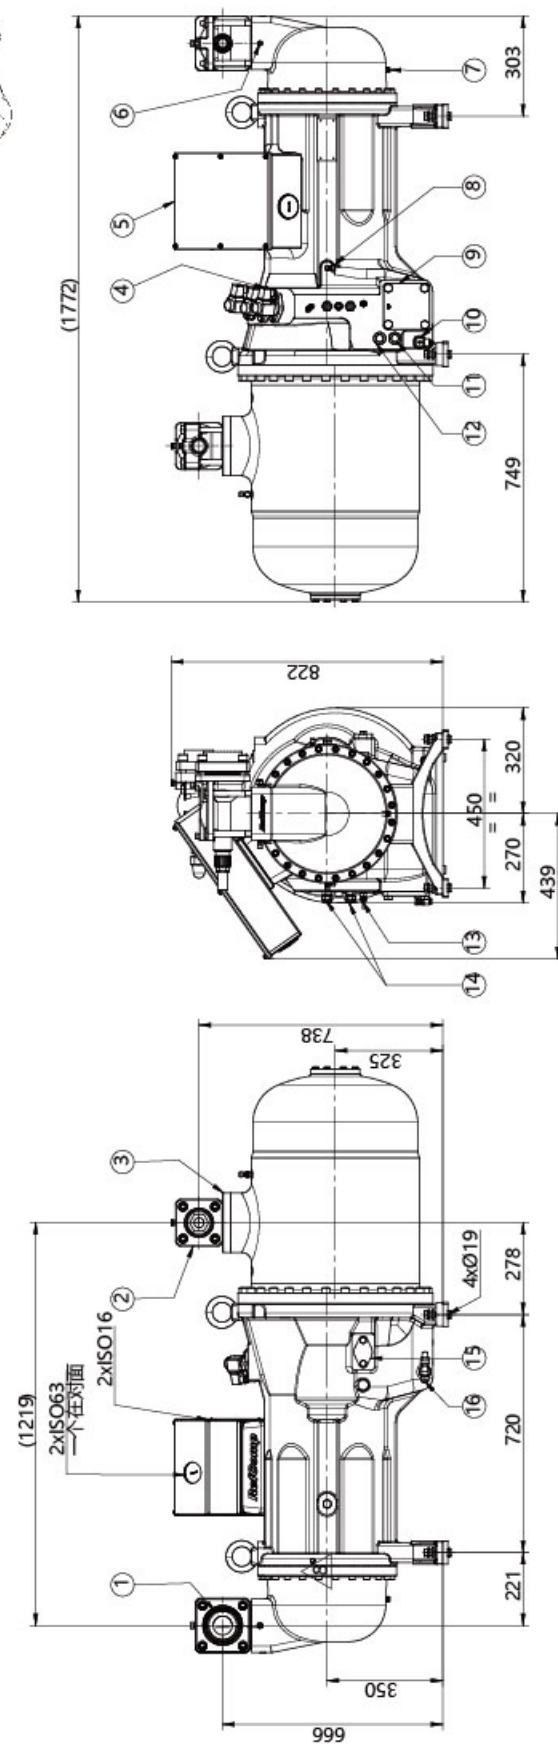

圖例:

|    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | 吸气截止阀 (SRC-S(W)选配)     |
| 2  | 排气截止阀                  |
| 3  | 止回阀                    |
| 4  | 能量调节电磁阀                |
| 5  | 接线盒                    |
| 6  | 低压接头1/4"SAE-FLARE      |
| 7  | 低压侧放油口                 |
| 8  | 油压接头1/4"SAE-FLARE      |
| 9  | 油过滤器                   |
| 10 | 油加热器                   |
| 11 | 油位开关 (选配)              |
| 12 | 油视镜                    |
| 13 | 温度传感器1/8"NPT           |
| 14 | 油冷却器接口5/8"SAE-FLARE    |
| 15 | 润滑油接口Ø10/经济器接口Ø28(选配件) |
| 16 | 注油/放油嘴3/8"SAE-FLARE    |
| 17 | 高压接头1/4"SAE-FLARE      |


## SRC-S-785 885 985(径向吸气, 标准)

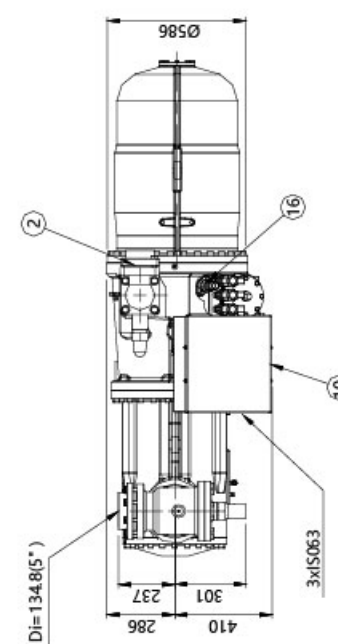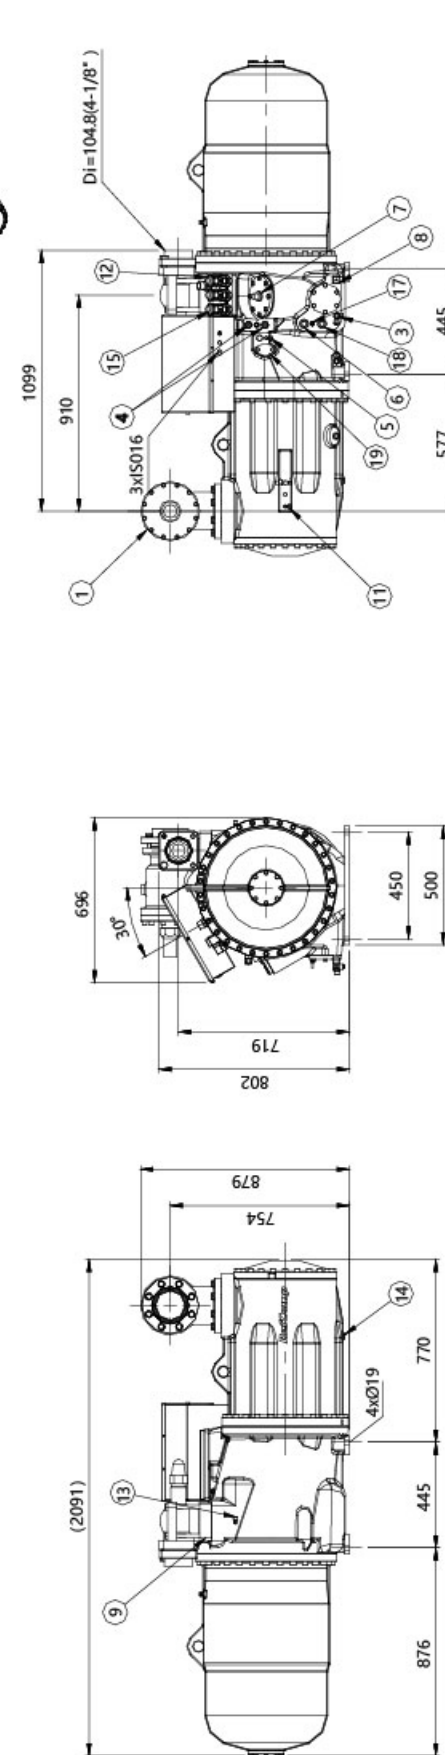

图例:

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | 吸气截止阀(W型选配)           |
| 2  | 排气截止阀                 |
| 3  | 注油/放油阀3/8"SAE-FLARE   |
| 4  | 油冷如器接头5/8"SAE-FLARE   |
| 5  | 油压接头1/4"SAE-FLARE     |
| 6  | 油视镜                   |
| 7  | 油过滤器                  |
| 8  | 油加热器                  |
| 9  | 止回阀                   |
| 10 | 接线盒                   |
| 11 | 低压接头1/4"SAE-FLARE     |
| 12 | 制冷量调节阀                |
| 13 | 高压接头1/4"SAE-FLARE     |
| 14 | 低压侧放油口                |
| 15 | 电磁阀(无能量量控制)           |
| 16 | 喷液接口Ø10/经济器接口Ø42(选配件) |
| 17 | 油温传感器1/8"NPT          |
| 18 | 油位开关(选配)              |
| 19 | V控制电磁阀(选配件)           |

SRC-S-785\_885\_985(径向吸气, 可选)

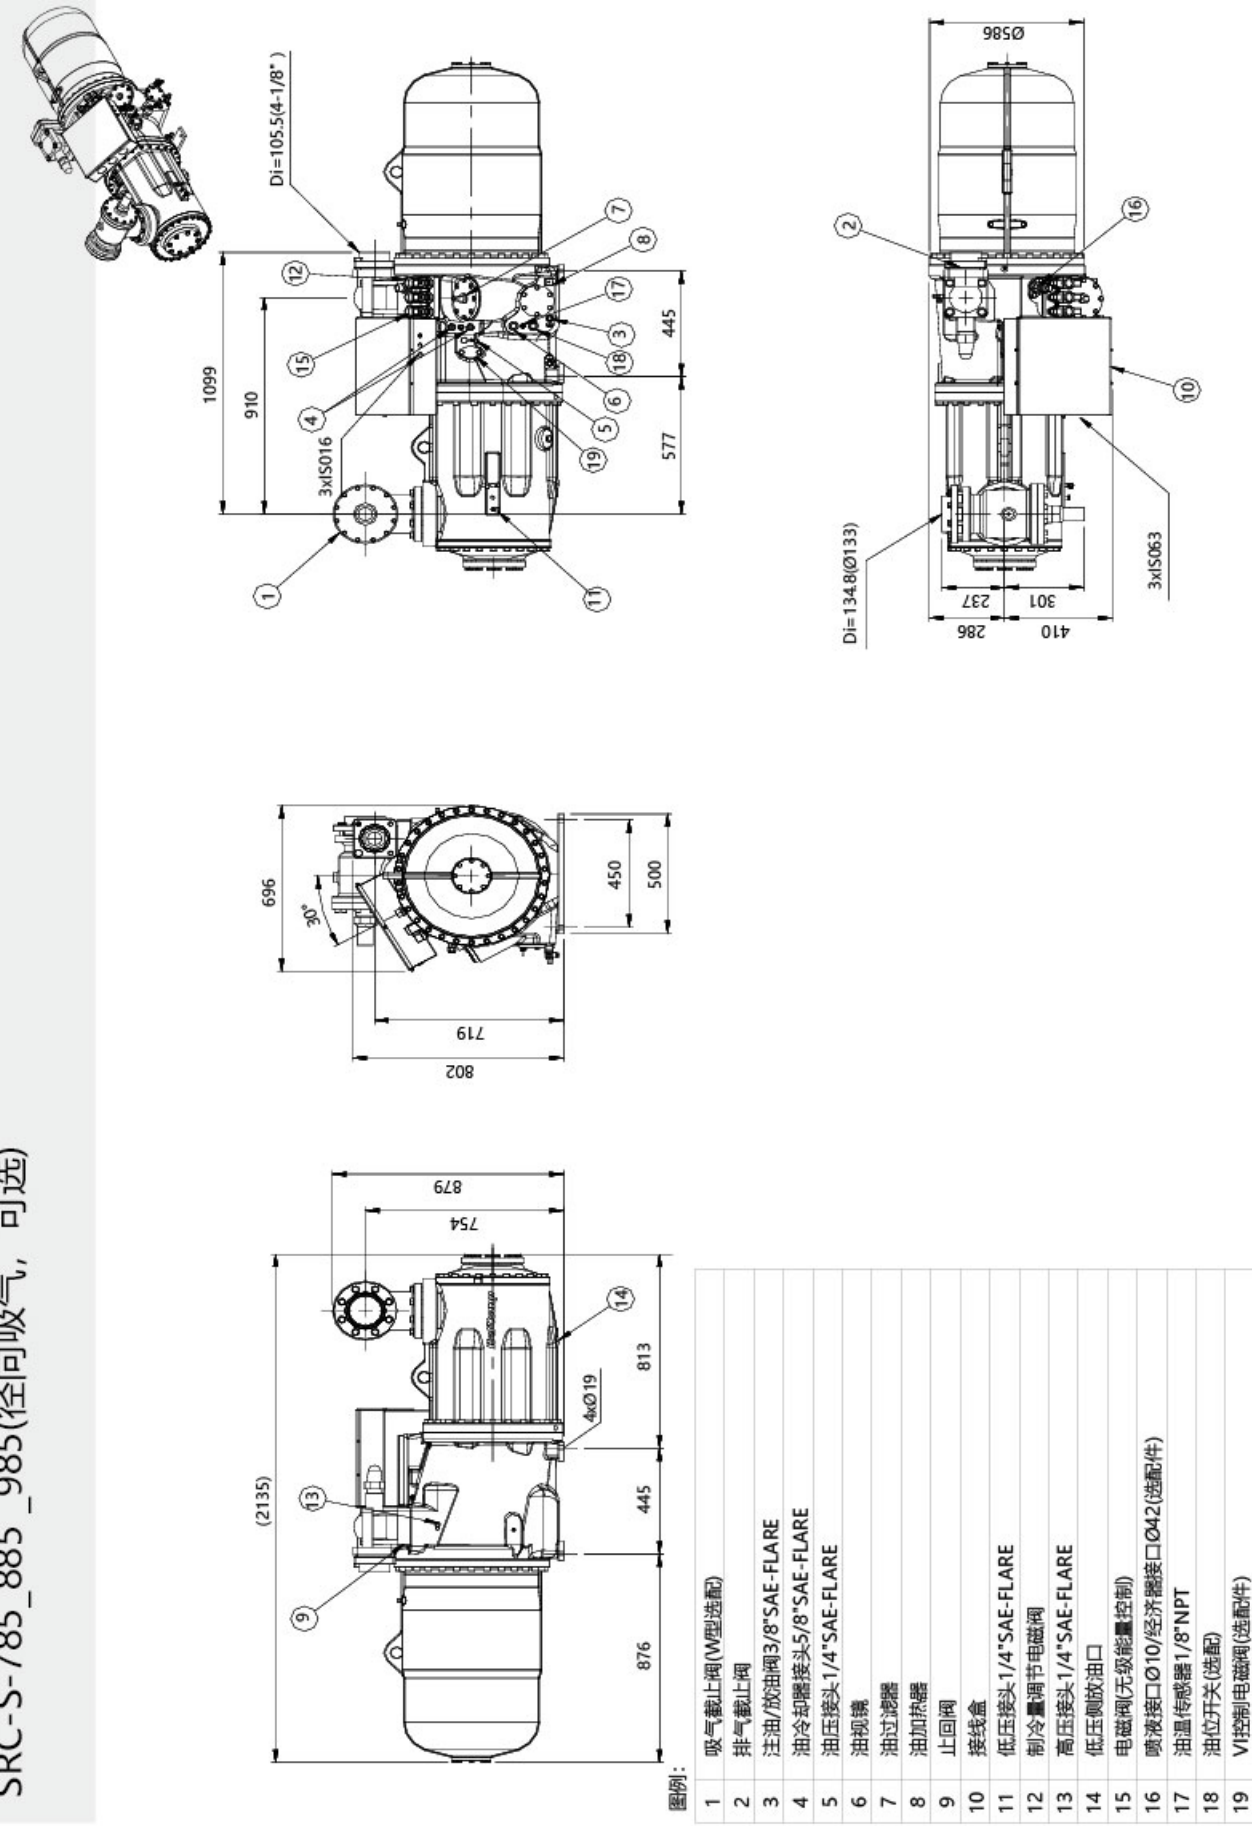

SRC-S-785\_885\_985(轴向吸气, 可选)

